



MONTE-DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE Professionnel sans levier 10'' à 34''

Série : 4989 PRO

Le 4989PRO automatique sans levier, avec détalonneur à rouleau et mandrin de blocage et centrage par cônes. Equipé du système QX, un dispositif innovant qui permet à l'opérateur d'éliminer l'utilisation du levier écartant de ce fait tous les efforts et les risques liés à son usage.


Le montage/ démontage des pneus standard, à profil surbaissé ou Run-flat des roues de voitures et véhicules commerciaux légers de 10" à 34" reste très intuitif. Cet équipement est particulièrement adapté pour les spécialistes du pneu.

Caractéristiques

- Ergonomie, convivialité et risques maîtrisés
- Spécifiquement élaboré pour les roues sensibles, UHP et Run-flat
- Outil innovant de montage/démontage QX qui permet d'éliminer le levier soulève-talon
- Mandrin de blocage de la roue avec centrage par cônes et double vitesse de rotation
- Détalonneur horizontal avec rouleau réversible pour un travail précis et sans risque
- Assistant pour faciliter les opérations de montage des pneus Run-flat et UHP
- Elévateur de roue (jusqu'à 80kg)

Accessoires inclus

- Dispositif de gonflage avec manomètre
- Pâte lubrifiante 1 kg avec brosse pour l'application
- Levier en plastique pour pneus souples
- Pince presse talons
- Protections pour outil de montage/démontage
- Protections pour cône et support de blocage
- Protection pour goujon d'entraînement du système de centrage
- Protections en caoutchouc en forme de demi-lune pour jantes en alliage et pneus Run Flat
- Filtre lubrificateur et régulateur de pression

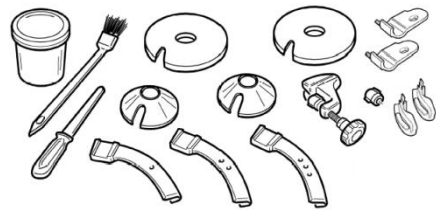

Caractéristiques

Blocage jante intérieur	10" - 34"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Pression de service	8 - 10 bar (115-145 psi)
Force du détalonneur	12040 N
Alimentation	400V-3ph-50Hz
Puissance moteur	0,8 - 1,1 kW
Vitesse de rotation	7 - 14 t/min
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	425 kg

